

Typ 853




Summenzähler für Aufbaumontage


- Anzeige 6-stellig
- Tastrückstellung
- Einfache Montage

Anzeige	6stellig
Ziffernhöhe	4 mm
Versorgungsspannung U_0	24 V DC $\pm 10\%$ oder 230 V AC +6 -10 %, entspr. Ausführung
Leistungsaufnahme	DC-Zähler: 2,75 W, AC-Zähler: 4 VA
Betriebstemperatur	-10 ... +40 °C
Lagertemperatur	-40 ... +85 °C
Schutzart DIN 4050	IP 10
Elektr. Anschluss	Klemmenanschluss
Schwingfestigkeit	50 m/s ² (10 ... 50 Hz) nach IEC 068-2-6
Schockfestigkeit	300 m/s ² (6 ms) nach IEC 068-2-27
Allgemeine Auslegung	nach EN 61010-1, EN 50178; Isolationsgruppe C
Wartungsfreier Betrieb	4 x 10 ⁷ Impulse
Einschaltdauer bei 25 °C	100 %
Gewicht	ca. 150 g
Zähleingang	addierend
Impulsdauer mind.	DC-Zähler: 20 ms, AC-Zähler: 50 ms
Zählfrequenz max.	DC-Zähler: 25 Hz, AC-Zähler: 10 Hz
Tastverhältnis	1:1
Rückstellung (Reset)	manuell durch Taste oder Schlüssel

ANSCHLUSSPLAN

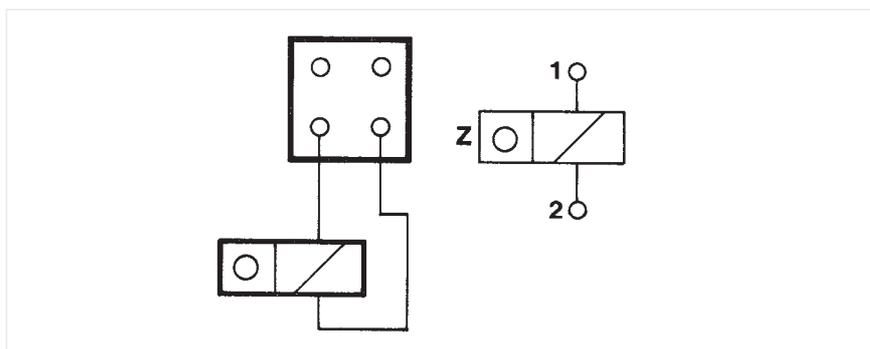

MASSZEICHNUNG Zähler für Aufbaumontage

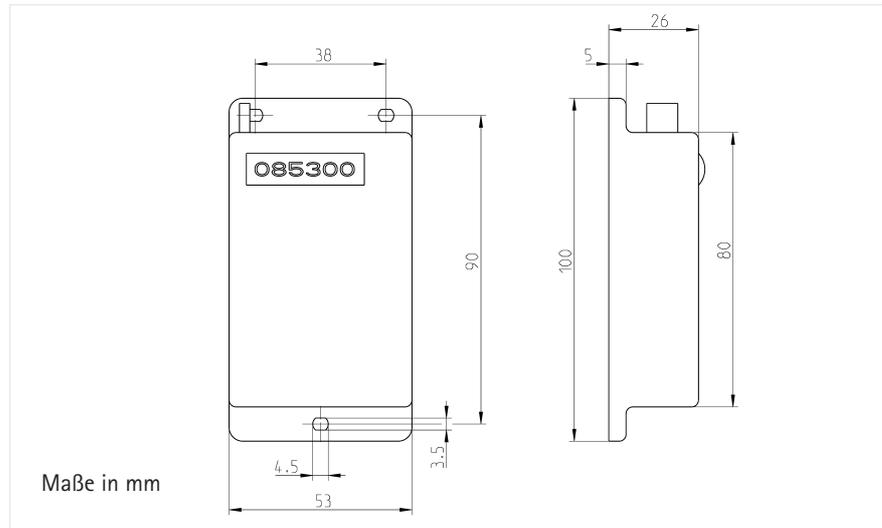

BESTELLANGABEN Zähler

Aufbaumontage	24 VDC	0 853 265
Aufbaumontage	110 VDC	0 853 275
Aufbaumontage	220 VDC	0 853 281
Aufbaumontage	24 VAC	0 853 286
Aufbaumontage	42 VAC	0 853 288
Aufbaumontage	48 VAC	0 853 297
Aufbaumontage	110 VAC	0 853 289
Aufbaumontage	230 VAC	0 853 290

Standardzubehör

Schlüsselrückstellung Art.-Nr. + SR z. B. 0 853 265 SR