



**Technische Daten**

Leistungsaufnahme:	24 Watt
Anschlusswert:	24V DC (-10% / +15%)
Anschlussart:	M12 Steckverbinder 4-polig A-kodiert
Material Gehäuse:	Aluminium eloxiert
Schutzart:	IP 67
Schutzklasse:	III
Lampenabdeckung:	4mm diffuses Einscheibensicherheitsglas
Max. Umgebungstemperatur:	50°C
Befestigung:	drehbar
Max. Schraubenkopfdurchmesser:	7,2 mm / M4
Bauform:	Anbauversion
Lichtverteilung:	direkt, breitstrahlend
Lichtfarbe:	tageslichtweiß, ca. 5.500 K
Farbwiedergabe (Ra):	>80
Abmessungen:	A= 760 mm, B= 750 mm, C= 730 mm, Breite= 40 mm
Gewicht:	ca. 1,130 kg
Besonderheiten:	
Leuchtenlichtstrom:	ca. 2520 lm
Leuchtenlichtausbeute:	ca. 105 lm/W
Ausstrahlungswinkel:	>120°
Bestückung:	LED Energieeffizienzklasse A+
Betriebsgerät:	ohne

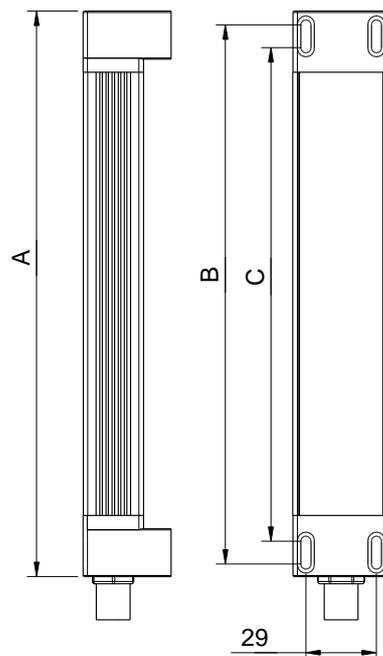

**Beleuchtungsstärken**

Messabstand: 50 cm

Em: 925 lx  
Emax: 1966 lx  
Emin: 262 lx

**Beleuchtungsstärken**

Messabstand: 100 cm

Em: 529 lx  
Emax: 710 lx  
Emin: 326 lx

