

Umdrehungs- oder Hubzähler

Typen 101/103
301/309



- Anzeige 4- oder 5stellig
- Ohne Rückstellung
- Mit oder ohne Gehäuse
- Geringe Abmessung


GEHÄUSE

Die Zähler dieser Typenreihe sind im Aufbaugehäuse, im Einbaugehäuse oder ohne Gehäuse lieferbar.

TECHNISCHE DATEN

Anzeige	4- oder 5 stellig, entsprechend Ausführung
Ziffernhöhe	4,2 mm
Befestigung	entsprechend Ausführung
Gehäuse	Kunststoff (POM) schwarz
Gewicht	ca. 5 g, mit Gehäuse ca. 9 g
Zählweise	Umdrehungszähler: +(-) In der festgelegten Drehrichtung addierend, entgegengesetzt subtrahierend Hubzähler: + festgelegt Drehrichtung addierend
Übersetzung	1:1 oder 1:10, entsprechend Ausführung
Drehzahl maximal	Umdrehungszähler: 1.000 U/min., bei Übersetzung 1:10 maximal 100 U/min. Hubzähler: Hubzahl max. 500 Hübe/min., Schaltweg mind. 46°, max. 49°
Drehmoment	Umdrehungszähler: 0,05 Nc Hubzähler: 1,0 N cm
Rückstellung (Reset)	ohne


MASSZEICHNUNG Typ 101/301 Aufbaugehäuse

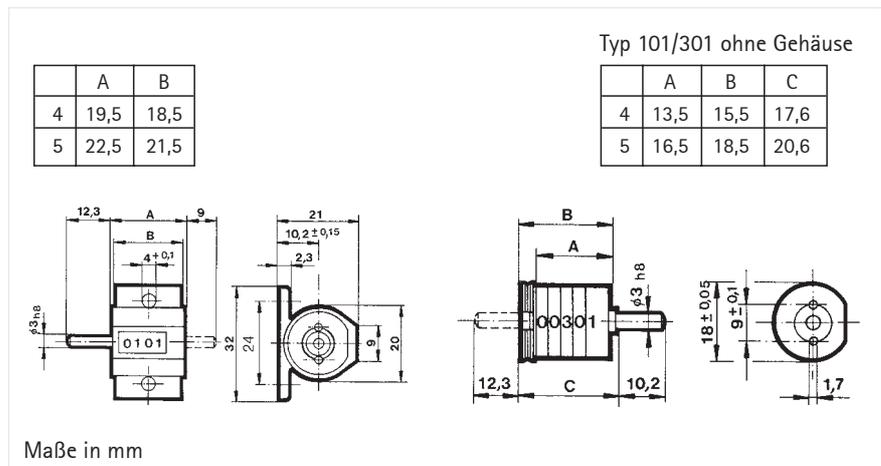

Typen 101/103 301/309

MASSZEICHNUNG
Typ 103/309 Einbaugeschäse

Technische Daten

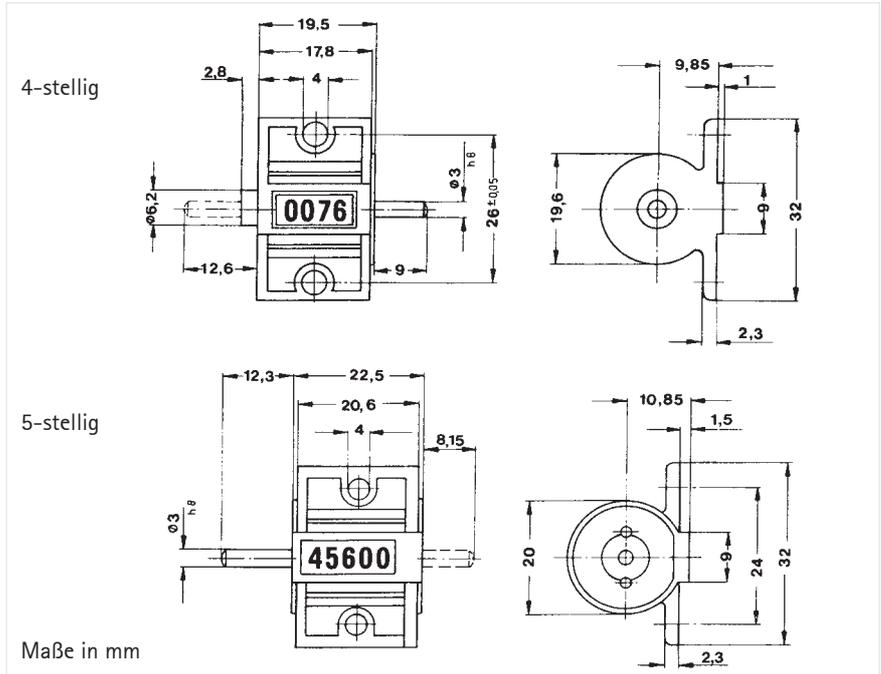

Maße in mm

BESTELLANGABEN Umdrehungszähler

Übersetzung

1:1

1:10

Gehäuse	Stellenzahl	Antrieb/Drehrichtung			
		Bz	Bw	Bz	Bw
Aufbau	4	0 101 605	0 101 606*	0 101 607	0 101 608
	5	0 101 609	0 101 610	-	-
Einbau	4	0 103 605	0 103 606	0 103 607	0 103 608
	5	-	-	-	-
Aufbau	4	0 101 505	0 101 506	0 101 507	0 101 508
	5	0 101 613	0 101 614*	0 101 615*	0 101 616
Einbau	4	0 103 505	0 103 506	0 103 507	0 103 508

Hubzähler

Gehäuse	Stellenzahl	Antrieb/Drehrichtung			
		Bz	Bw	Bz	Bw
Aufbau	4	0 301 505	0 301 506	0 301 507	0 301 508
	5	0 301 509	0 301 510	0 301 511	0 301 512
Einbau	4	0 309 505*	0 309 506*	0 309 507*	0 309 508*
	5	0 309 509	0 309 510*	0 309 511*	0 309 512*
ohne	4	0 301 401*	0 309 402	-	-
	5	0 301 405*	-	0 301 407*	0 301 408*

Hubhebel 0 600 007

Weitere Hubhebel siehe Zubehör

* Auf Anfrage
Weitere Ausführungen auf Anfrage